


vetrolso Clear – une transparence parfaite, même au niveau du joint périphérique du vitrage isolant

Parfaitement adapté aux salles de réunion et de conférence ou en qualité de système de cloisons – partout où des exigences supérieures sont formulées en matière d'isolation phonique et thermique qu'un verre simple ne peut pas offrir.

Le joint périphérique au niveau des bords horizontaux est exécuté à l'aide d'un profil intercalaire classique en noir ou gris.

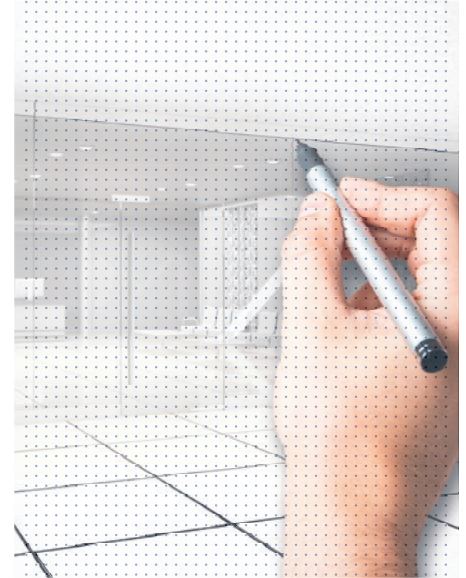

Verre isolant bombé



Exigences maximales en matière d'isolation phonique



Profil intercalaire en noir ou en gris



Dimensions spécifiques et combinaisons de verres selon vos souhaits

Caractéristiques techniques

- Dimensions maximales 1400 x 3400 mm
- Dimensions minimales 100 x 100 mm
- Les formes sont également possibles
- Dimensions spécifiques sur demande
- Intercalaires (6, 8, 10, 12, 14, 15, 19 mm)
- Combinaisons de verres possibles dans toutes les structures de verres standard
 - Float / SZR / Float
 - VSG / SZR / VSG également avec films d'isolation acoustique
 - ESG / SZR / ESG (trempé / trempé)
 - VSG / SZR / ESG (feuilleté / trempé)
- Exécution en verre blanc recommandée
- Combinaisons d'isolation thermique / de protections solaires possibles
- Vitrage isolant bombé également possible
- Garantie: la garantie traditionnelle de cinq ans des verres isolants
- Uniquement pour l'intérieur

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Tél. +41 62 745 00 30
Fax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Tél. +41 62 745 01 01
Fax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Adresse postale:
Case postale 4562
CH-3604 Thun
Tél. +41 33 334 50 50
Fax +41 33 334 50 55

Entreprises du
Groupe Flachglas

info@flachglas.ch
www.flachglas.ch