


vetro Iso Clear – visuale chiara, anche nel bordo del vetro isolante

Perfettamente adatto per sale riunioni o sale conferenza, banchi refrigerati o sistemi di pareti divisorie – ovunque, dove l'isolamento acustico e termico rappresenta un requisito fondamentale che non può essere risolto da un vetro singolo.


Il bordo sui margini orizzontali è realizzato con un tradizionale profilo distanziatore nero o grigio.

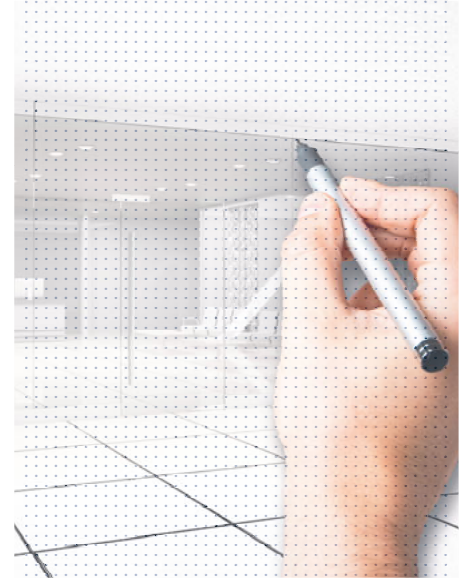

Vetro isolante curvo



Massime esigenze di isolamento acustico

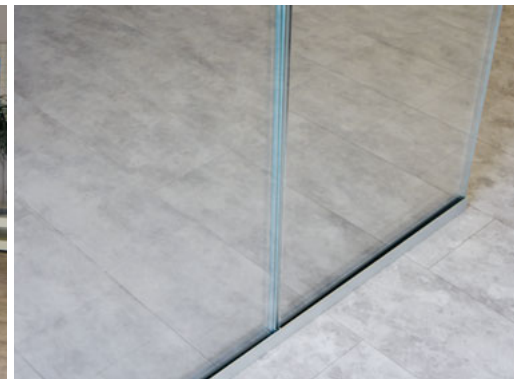

Profilo distanziatore nero o grigio



Dimensioni speciali e combinazioni di lastre secondo le vostre richieste

Informazioni tecniche

- Dimensioni massime 1400 × 3400 mm
- Dimensioni minime 100 × 100 mm
- È anche possibile la realizzazione di modelli
- Dimensioni speciali su richiesta
- Intercapedine d'aria (6, 8, 10, 12, 14, 15, 19 mm)
- Combinazioni di lastre possibili in tutte le strutture usuali
 - Float / intercapedine / float
 - Vetro di sicurezza stratificato / intercapedine / vetro di sicurezza stratificato anche con film fonoisolante
 - Vetro di sicurezza temperato / intercapedine / vetro di sicurezza temperato
 - Vetro di sicurezza stratificato / intercapedine / vetro di sicurezza temperato
- Si consiglia l'esecuzione in vetro bianco (extra chiaro)
- Possibilità di associare isolamento termico / protezione solare
- Possibilità di realizzazione di vetrate isolanti curve
- Garanzia: cinque anni, la garanzia consueta per il vetro isolante
- Solo per interni

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Tel. +41 62 745 00 30

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Tel. +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Tel. +41 33 334 50 50

info@flachglas.ch
www.flachglas.ch